


5500 / 5501 测功机转换开关盒

简介


Magtrol的5500和5501是手动转换开关盒，最多允许连接3台Magtrol测功机至测功机控制器。使用开关盒可以方便快速地连接到不同的测功机，从而省去反复插拔线的麻烦。WB涡电流式或PB磁粉式测功机，5500和5501开关盒都可使用。HD或ED磁滞式测功机则只能使用5500。




5500 后面板

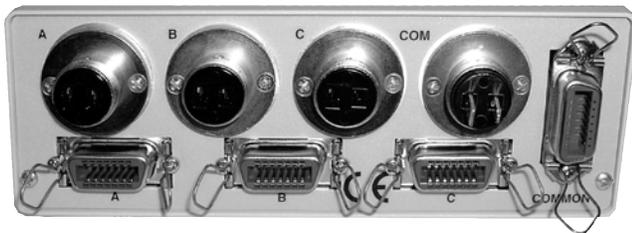

5501 后面板

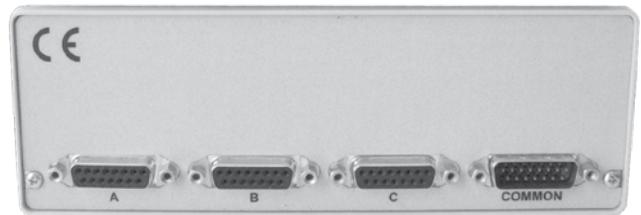


5500 配置

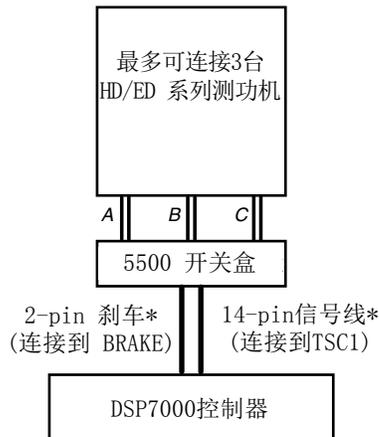

* 包含单位

5501 配置

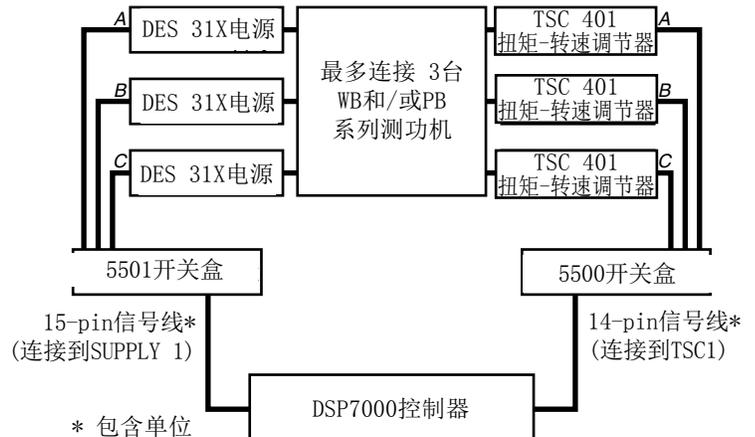

* 包含单位

订购须知	
测功机类型	开关盒
HD/ED 磁滞式	只有 5500
WB 涡电流式	5501 和 5500
PB 磁粉式	5501 和 5500

连接方式		
型号	包含的电线	与DSP6001连接
5500	2-pin 负载线	连接到 Brake 端口(只有HD/ED)
	14-pin 信号线	连接到 TSC1 端口
5501	15-pin 信号线	连接到 Supply 1 端口

尺寸		
	in	mm
宽度	7.50	190
长度	9.75	248
高度	2.75	70



MAGTROL (Shanghai) Co., Ltd.

美梭科仪贸易(上海)有限公司
Room 812, XinAn Building
No. 99 Tian Zhou Road
Cao He Jing Hi-Tech Park
Shanghai 200233, China

上海市漕河泾开发区田州路 99 号
新安大楼 812 室
Phone: +86 (0)21 5445 1235
Fax: +86 (0)21 5445 1238
E-mail: sales@magtrol.com.cn

MAGTROL INC

70 Gardenville Parkway
Buffalo, New York 14224 USA
Phone: +1 716 668 5555
Fax: +1 716 668 8705
E-mail: magtrol@magtrol.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.magtrol.com